

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка изделия производится в заводской упаковке. Избегайте ударов, толчков и дробков. Хранить при относительной влажности до 80% (при 25°C), температуре от -50 до +45°C (для исполнения У1) или от -70 до +45°C (для исполнения УХЛ1) в проветриваемом помещении. Место для хранения не должно содержать кислот, щелочей или других агрессивных материалов. Долгосрочное хранение (свыше 6 месяцев) должно осуществляться в заводской упаковке.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие соответствует утвержденному образцу и удовлетворяет требованиям стандарта. Гарантийный срок на изделие исчисляется в течение 12 месяцев со дня продажи. Без предъявления гарантийного талона, а также при наличии механических повреждений изделия или эксплуатации в условиях, отличных от указанных в паспорте, претензии к качеству работы изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Адрес офиса 125476, Россия, г. Москва,
ул. Василия Петушкова д. 3, оф. 401

Телефон +7-495-221-64-57

Телефон технической поддержки +7-495-363-31-71

Web-сайты amadon.ru
termashkaf.com

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ДАТА ВЫПУСКА

ПРЕДПРИЯТИЕ – ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью

«АМАДОН»



ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОНШ

г. Москва

ВНИМАНИЕ!

При получении изделия удостоверьтесь в отсутствии повреждений упаковки. Проверьте наличие печатей на отведенных полях гарантийного талона. Помните, что при отсутствии гарантийного талона вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Проверьте комплектность изделия.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Основание напольное для шкафа ОНШ предназначено для обеспечения непрерывной работы электронных устройств и/или электрических аппаратов путем жесткой фиксации оборудования к укрепленному основанию.

Основание представляет собой сборно-сварную конструкцию из металлических уголков и листов. В собранном виде напоминает тумбу, где ножки тумбы прикручиваются к подготовленной поверхности, либо бетонируются.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЗВАНИЕ ОНШ-Х-Х	ОНШ-600-1	ОНШ-600-2	ОНШ-800-1	ОНШ-800-2	ОНШ-1000-1	ОНШ-1000-2	ОНШ-750-600	ОНШ-750-800	ОНШ-750-1000
Ширина шкафа, мм	600	600	800	800	1000	1000	750	750	750
Глубина шкафа, мм	от 210 до 300	от 350 до 500	от 210 до 300	от 350 до 500	от 210 до 300	от 350 до 500	600	800	1000
Ширина ОНШ, мм	600	600	800	800	1000	1000	750	750	750
Высота ОНШ, мм	1000								
Глубина ОНШ, мм	210	330	210	330	210	330	600	800	1000
Вес ОНШ, кг	18,5	19,5	20,5	22	23,5	25	38	4,3	4,8
Размер коробки ОНШ, мм	1010 x 505 x 45	1010 x 660 x 45	1010 x 505 x 45	1010 x 660 x 45	1010 x 505 x 45	1010 x 660 x 45	1000 x 600 x 83	1000 x 800 x 83	1000 x 1000 x 83

Таблица 1. Совместимость ширины и глубины шкафов с моделями ОНШ.


ОНШ

Лист

4

Изм Лист № докум Подп Дата

КОМПЛЕКТНОСТЬ

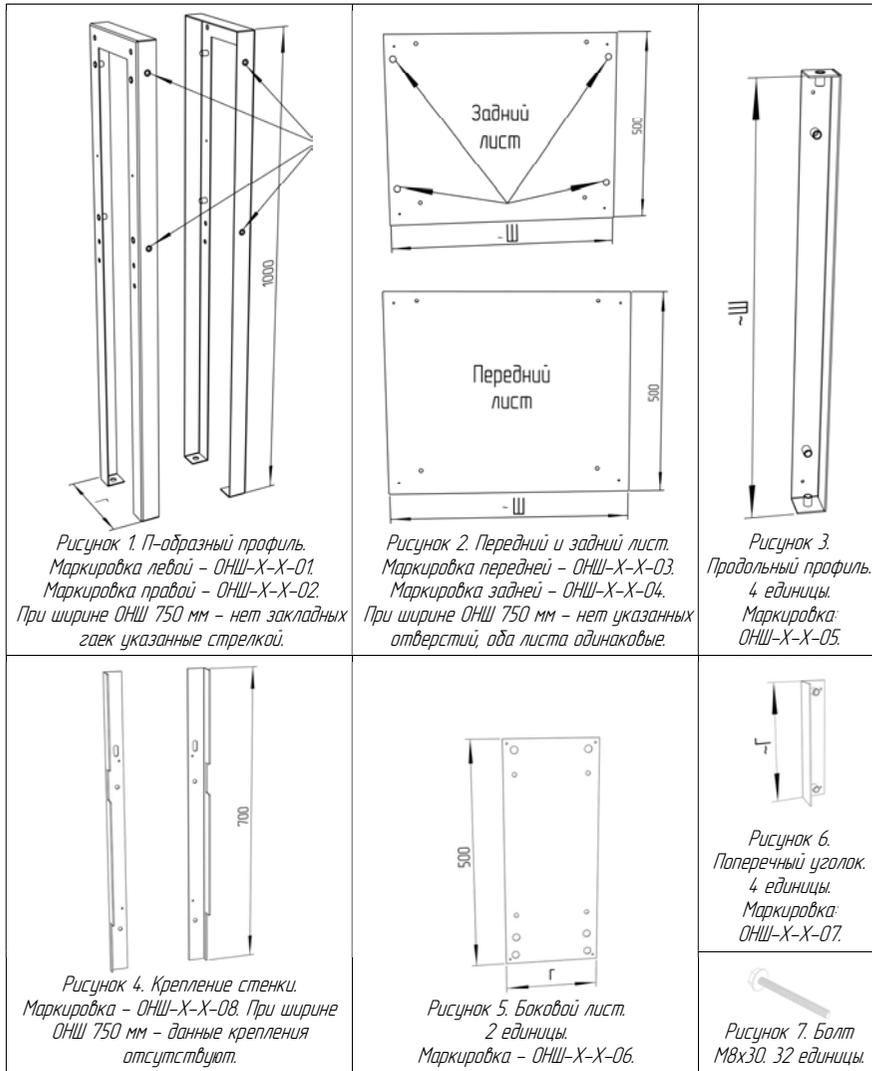

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Во время проведения монтажных работ, обеспечивайте герметичность термошкафа, фланшипанели и кабельных вводов. Исключайте попадание влаги внутрь оболочку термошкафа и на электрические цепи оборудования в процессе монтажа и эксплуатации.

Ответственность за обеспечение герметичности термошкафа и правильности электрических подключений при монтаже всецело несет монтажно-наладочная организация.

Все работы со шкафом должны производиться только при снятом с электроцепей напряжении! Соблюдайте технику безопасности! Монтаж производится в следующем порядке:

Шаг 1. ОНШ-Х-Х-01, ОНШ-Х-Х-02 и ОНШ-Х-Х-07.

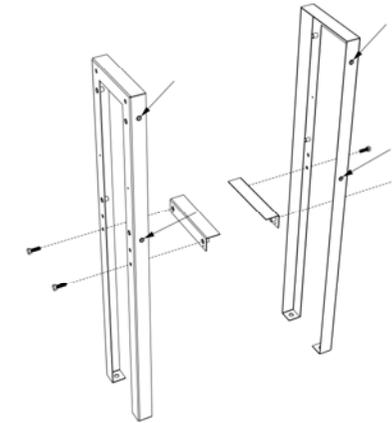


Рисунок 8. Соединить П-образный профиль с уголками. Обратить внимание на закладные гайки в П-образном профиле – это задняя сторона тумбы (при ОНШ-750-Х таких закладных нет).

Шаг 2. Добавляется ОНШ-Х-Х-05.

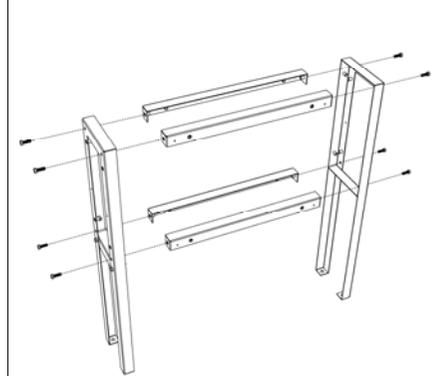


Рисунок 9. Соединить А-образные конструкции с продольными профилями, где нужно обратить внимание на положение и направление профилей.

Шаг 3. Добавляется ОНШ-Х-Х-03 и ОНШ-Х-Х-04.

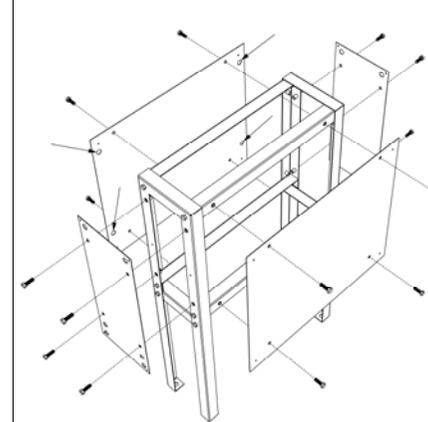


Рисунок 10. Присоединить листы к тумбе. Обратить внимание на задний лист, в котором есть дополнительные отверстия под закладные (при ОНШ-750-Х таких отверстий нет).

Шаг 4. Добавляется ОНШ-Х-Х-08.

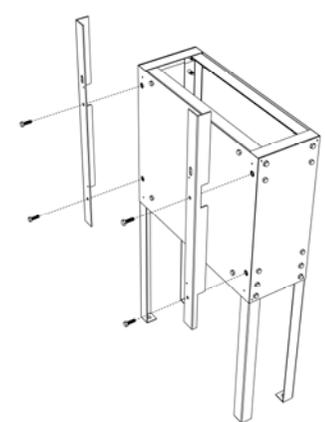


Рисунок 11. Присоединить уголки к тумбе. В дальнейшем к этим уголкам прислоняется и фиксируется задняя стенка шкафа. Данный шаг отсутствует для ОНШ-750-Х.

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОНШ			
ПАСПОРТ	Литера	Масса	Масштаб
	- К -		
	Лист 2	Листов 4	
ООО «АМАДОН»			

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата
-----	------	---------	-------	------

ОНШ				Лист
				3