


СЕРИЯ КОДИЦИОНЕРОВ ДЛЯ МОНТАЖА В ПОМЕЩЕНИЯХ MALTA INDOOR


Air conditioners MALTA SLIM series

SLM-1500-000	
Холодопроизводительность L35L35, Вт <i>Cooling capacity L35L35, W</i>	1500
Холодопроизводительность L35L50, Вт <i>Cooling capacity L35L50, W</i>	1200
Диапазон температур окружающей среды, °C <i>Ambient temperature range, °C</i>	+10... +55
Диапазон регулировки температуры, °C <i>Range of internal temperature control, °C</i>	+20...+55
Объемный расход воздуха, м ³ /ч <i>Air volume flow (external/internal), m³/h</i>	430 / 200
Габаритные размеры ВxШxГ, мм <i>External dimensions, mm</i>	1550x395x145(25)
Вес, кг <i>Weight, kg</i>	50
Параметры электрической сети, В-ф-Гц <i>Electrical power input</i>	230-1-50
Номинальный рабочий ток L35L35, А <i>Rated operating current, L35L35, A</i>	4,3
Пусковой ток, А <i>Inrush current, A</i>	22
Максимальный рабочий ток, А <i>Max. operating current, A</i>	7
Номинальная потребляемая мощность L35L35, Вт <i>Rated input capacity L35L35, W</i>	1000
Максимальная потребляемая мощность, Вт <i>Max. input capacity, W</i>	1580
Номинал защитного плавкого предохранителя (характеристика срабатывания-T), А <i>Fuse capacity (cut off characteristics-T), A</i>	10
Степень защиты внутренний/внешний контур <i>Protection rating inner / outer-</i>	IP24 / IP54

Вырезы для внешнего монтажа / Cut out for external

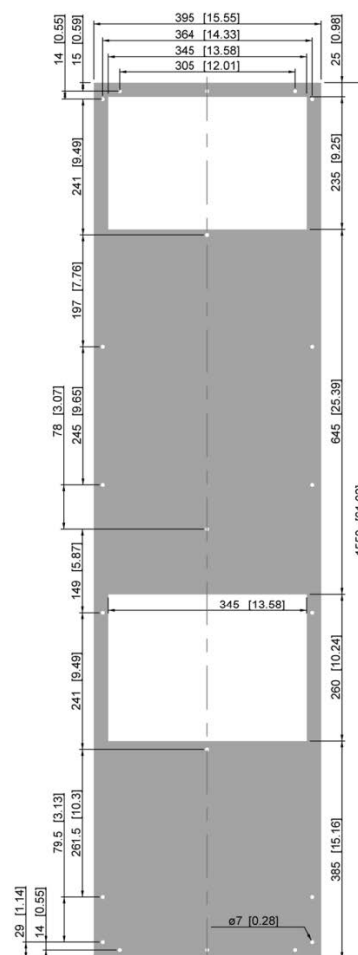

Вырезы для скрытого монтажа / Cut out for internal/external

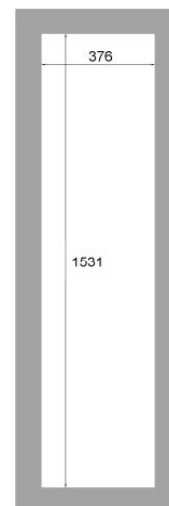

Холодопроизводительность / Cooling capacity

