

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Воздухо-водяные теплообменники настенные – SK 3212.024

Date : 30.09.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Воздухо-водяные теплообменники настенные – SK 3212.024

created: 30.09.2021 build on www.rittal.com/ru-ru

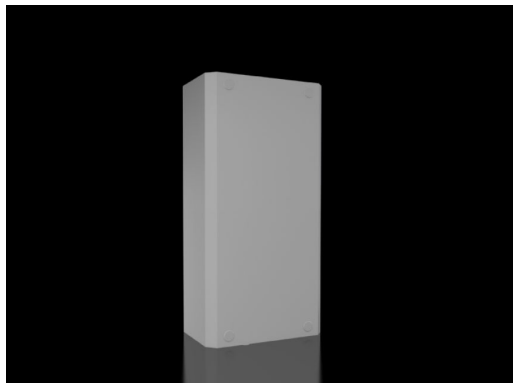

Описание продукта

Исполнение:	Водопроводящие детали из меди/латуни (Cu/CuZn)
Описание:	Для применения в неблагоприятных условиях окружающей среды до +70 °С. Удобные возможности монтажа и гибкие возможности подключения воды. Возможен наружный или утепленный монтаж
Цвет:	RAL 7035
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:	IP 55
Комплект поставки:	Готовый к подключению блок Шаблон вырезов Уплотнение и крепежный материал
Указание:	Встроенный обратный клапан у агрегатов e-комфортным контроллером

Описание продукта

Полная мощность охлаждения:	L 35 W 10 при 200 л/ч: 0,3 kW
Мощность (свободного воздушного потока):	внутренний контур при DC: 250 m³/h
Номинальное рабочее напряжение:	24 V (DC)
Размеры:	Ширина: 150 mm Высота: 300 mm

Глубина: 85 mm

Диапазон температур:	Диапазон температур (окружающая среда): +1 °C...+70 °C Подача воды: +1 °C...+30 °C
Хладагент/объем:	Охлаждающая жидкость: Вода (спецификацию см. в Интернете)
Номинальная мощность P_{эл}:	26 W
Рабочий цикл:	100 %
Номинальный ток макс.:	при DC: 1,2 A
Защитный автомат/плавкий предохранитель:	4 A
Допустимое давление (p макс.):	1 бар - 10 бар
Гидравлические подключения:	Муфта для шланга 3/8"
eCl@ss 8.0/8.1:	27180712
Упаковка:	1 шт.
Вес:	3,2 kg
EAN:	4028177430921
ETIM 7.0:	EC002515
ETIM 6.0:	EC002515
eCl@ss 8.0/8.1:	27180712
eCl@ss 6.0/6.1:	27180712
Описание продукта:	СК воздухо-водяной теплообменник, настенный, 0,3 кВт, 24 В (DC), гидравлические детали: медь/латунь, ШВГ: 150 x 300 x 85 мм
Сертификаты	
Сертификаты:	Approval overview
Сертификаты:	Сертификат/Декларация соответствия
Пояснения:	Декларация о соответствии

