

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Воздухо-водяные теплообменники настенные – SK 3215.100

Date : 30.09.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Воздухо-водяные теплообменники настенные – SK 3215.100

created: 30.09.2021 build on www.rittal.com/ru-ru

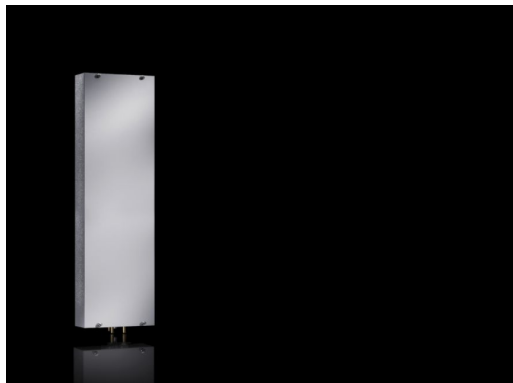

Описание продукта

| | |
|--|--|
| Исполнение: | Водопроводящие детали из меди/латуни (Cu/CuZn) |
| Описание: | Для применения в неблагоприятных условиях окружающей среды до +70 °С. Удобные возможности монтажа и гибкие возможности подключения воды. Возможен наружный или утепленный монтаж |
| Цвет: | RAL 7035 |
| Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: | IP 55 |
| Степень защиты NEMA: | UL Type 1 |
| Комплект поставки: | Готовый к подключению блок Шаблон вырезов Уплотнение и крепежный материал |
| Указание: | Встроенный обратный клапан у агрегатов e-комфортным контроллером |

Описание продукта

| | |
|---|--|
| Полная мощность охлаждения: | L 35 W 10 при 200 л/ч: 1,25 kW L 35 W 10 при 400 л/ч: 1,3 kW |
| Мощность (свободного воздушного потока): | внутренний контур при 50 Гц: 680 m ³ /h внутренний контур при 60 Гц: 735 m ³ /h |
| Номинальное рабочее | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |

| | |
|---|---|
| напряжение: | |
| Размеры: | Ширина: 200 mm Высота: 950 mm Глубина: 100 mm |
| Регулирование температуры: | Электромагнитный клапан с термостатическим управлением |
| Диапазон температур: | Диапазон температур (окружающая среда): +1 °C...+70 °C Диапазон установок: +20 °C...+55 °C Подача воды: +1 °C...+30 °C |
| Хладагент/объем: | Охлаждающая жидкость: Вода (спецификацию см. в Интернете) |
| Рабочий цикл: | 100 % |
| Номинальная мощность P_{эл}: | При 50 Гц: 83 W При 60 Гц: 85 W |
| Номинальный ток макс.: | При 50 Гц: 0,38 A При 60 Гц: 0,4 A |
| Защитный автомат/плавкий предохранитель: | 4 A |
| Допустимое давление (p макс.): | 1 бар - 10 бар |
| Контроль температуры: | Встроенный термостат, с переключающим контактом, коммутационная способность 16 A, диапазон установок +20 °C ... +60 °C (заводская установка +35 °C) |
| Гидравлические подключения: | Муфта для шланга ½" |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27180712 |
| Упаковка: | 1 шт. |
| Вес: | 13 kg |
| EAN: | 4028177245358 |
| ETIM 7.0: | EC002515 |
| ETIM 6.0: | EC002515 |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27180712 |
| eCl@ss 6.0/6.1: | 27180712 |
| Описание продукта: | СК воздухо-водяной теплообменник, настенный, 1,25 кВт, 230 В, 1~, 50/60 Гц, |

Сертификаты

| | |
|---------------------|---|
| Сертификаты: | Approval overview CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Сертификаты: | Сертификат/Декларация соответствия |
|---------------------|------------------------------------|

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Пояснения: | Декларация о соответствии |
|-------------------|---------------------------|