

DTI/DTS 9031

ОХЛАЖДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 410–585 Вт

DTI: для частично углубленной установки на дверь или стенку шкафа

DTS: для навесной установки на стенки и двери шкафа

- применение при ширине дверцы от 400 мм и более
- большое расстояние между впускным и выпускным вентиляторами и, соответственно, максимальная циркуляция воздуха, предотвращают появление точек локального перегрева
- встроенный контакт сигнализации об ошибке и встроенный дверной контакт
- DTI – быстрый монтаж без сверления и приклеивания уплотнителя



ПРОДУКТ		DTI 9031 DTS 9031			Единица
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	DTI, SC	13295049055	13295041055	13295044055	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	DTI, MC		13295071055		
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	DTS, SC	13245049055	13245041055	13245044055	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	DTS, MC	13245079055	13245071055	13245074055	

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ±10 %		AC 50 60		AC 60	Гц
		400 2~ ¹	230	115	В
Мощность охлаждения согласно EN 14511	L35/L35	410 540	510 580	585	Вт
	L35/L50	305 360	365 395	545	
Потребление мощности	L35/L35	297 354	283 337	322	А
Потребление тока	L35/L35	1.59 1.53	1.58 1.64	3.29	
Пусковой ток	L35/L35	8.63 7.86	14.31 13.8	26.15	
Свободная подача воздуха	внутренний	280			м³/ч
	внешний	345			
Предохранитель Т		4	4	10	А
Вид соединения	клемная колодка пружинного типа (штекер в комплекте)				
Уровень звука согласно EN ISO 3741	63				дБ (А)
Вес (без упаковки)	DTI	26	21		кг
	DTS	27	22		
Температура окружающей среды	+15 ... +55 + 59 ... + 131				
Диапазон установок (регулируемый)	SC	+ 25 ... + 45 + 77 ... + 113; заводская установка + 35 + 95			°C °F
	MC	+ 25 ... + 50 + 77 ... + 122; заводская установка + 35 + 95			
Хладагент	R134a	250			гр
Выделение конденсата	отвод конденсата				
Степень защиты согласно EN 60529	IP 54	для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию			
	IP 34	для внешнего контура, при эксплуатации согласно предписанию			
Конструкция	корпус	оцинкованная сталь			
	кожух	оцинковка электростатическое порошковое покрытие (200 °C) по запросу: из нержавеющей стали			
Цвет	RAL 7035 другие цвета по запросу				

¹ подходит для различных напряжений питания (см. лист с техническими характеристиками)


Документация идет в комплекте с устройством. Также информацию можно найти на сайте www.pfannenbergl.com

АКСЕССУАРЫ	Штук	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР
Внешний испаритель конденсата	1	18314000001
Емкость для сбора конденсата	1	18314000100

Для получения дополнительных моделей, опций, параметров напряжения посетите www.pfannenberg.ru или свяжитесь с нами напрямую.



Кривые мощности охлаждения

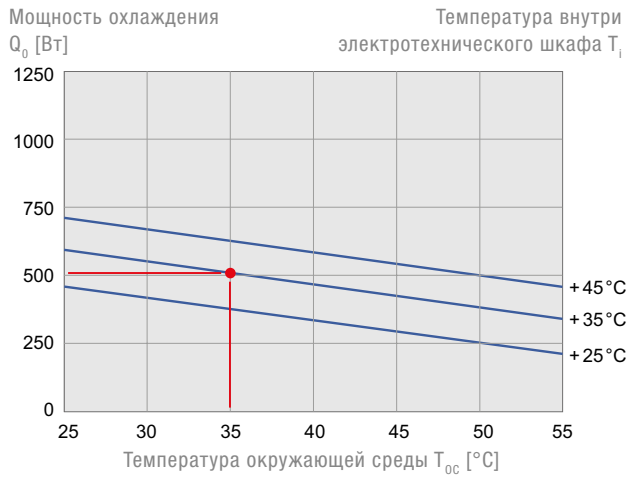

Габаритные размеры

DTI	X	Y	Z1	Z2 115V 230V	Z2 400V	K	L
мм	310	562	145	67	208	495	265

DTI, частично заглубленные на 67 мм

DTS	X	Y	Z 115V 230V	Z 400V	A	B	C	D	E
мм	310	565	212	353	422	215	435	235	8

Монтажные отверстия \varnothing 8 мм, закругление углов монтажного выреза R20

DTI 9031	DTS 9031
----------	----------

