

PF 32.000 EMC | PFA 30.000 EMC ESCOOL ВЕНТИЛЯТОРЫ С ФИЛЬТРОМ | ВЫПУСКНЫЕ ФИЛЬТРЫ 98–110 м³/ч

- монтажный размер 3, воздушный поток до 110 м³/ч
- контакт ЭМС экрана и шкафа осуществляется по периметру монтажного выреза
- степень защиты IP 54 и IP 55, NEMA тип 12
- сертификация UL, cUL
- устойчивость к ультрафиолету (IP 55 версия)



ПРОДУКТ		PF 32.000 EMC					Единица
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	IP 54	11832101055	11832151055	11832851055	11832801055	11832701055	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	IP 55	11832103055	11832153055	11832853055	11832803055	11832703055	

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ±10 %		AC 50 60 Гц		DC		V	
		230	115	12	24		48
Свободная подача воздуха	IP 54	98 108				м³/ч	
	IP 55	100 110					
Подача воздуха в комбинации с Выпускные фильтры	IP 54	73 80					
	IP 55	55 64					
Потребление мощности		19 18	20 20	5		Вт	
Потребление тока		0.12 0.18	0.24 0.23	0.42	0.21	0.1	A
Уровень звука согласно EN ISO 3741		40 40		40		дБ (A)	
Вес		0.96		0.7		кг	
Вид соединения		клеммная колодка		кабель, двужильный, длина 310 мм			
Предохранитель		6				A	
Степень защиты согласно EN 60529 / UL 50	IP 54	NEMA тип 12 - стандартный фильтр					
	IP 55	NEMA тип 12 - рифленый фильтр					
Эффективность фильтрации	IP 54	88				%	
	IP 55	91					
Класс эффективности фильтрующего материала согласно EN 779	IP 54	G 3					
	IP 55	G 4					
Рабочий цикл		100				%	
Тип подшипника		подшипник скольжения		шариковый подшипник			
Наработка на отказ L ₁₀ (+ 40 °C) ¹		37500	40000	62500		ч	
Температурный диапазон		-40 ... +55 -40 ... +131				°C °F	
Конструкция (корпус и защита)	IP 54	из термопластика, самозатухающего UL 94 V0					
	IP 55	дополнительная устойчивость к воздействию ультрафиолета					
Электромагнитный экран		нержавеющая сталь					
Цвет		RAL 7035 другие цвета по запросу					

АКСЕССУАРЫ	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	
Выпускные фильтры	11930001055	
Запасной фильтрующий материал	5 куски	18611600031
Термостат	17121000000	
Гигростат	17207000000	
Козырьки для защиты от неблагоприятных погодных условий	18102000017	



Для получения дополнительных моделей, опций, параметров напряжения посетите www.pfannenbergl.ru или свяжитесь с нами напрямую.

¹ выход из строя вентилятора: изменение скорости вращения или появление посторонних шумов.



Кривые мощности охлаждения

Кривые статического давления

PF 32.000 EMC IP 54

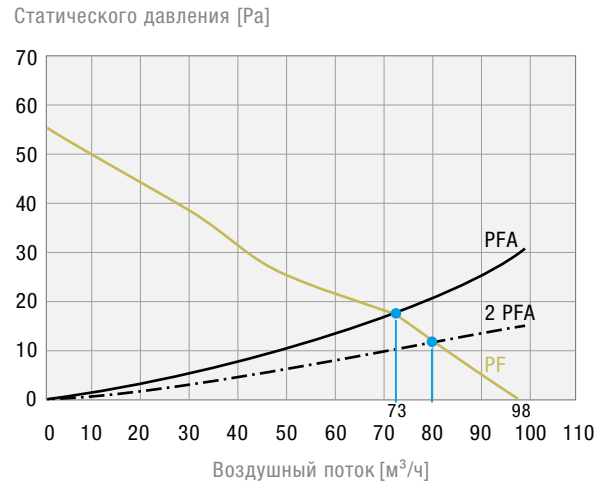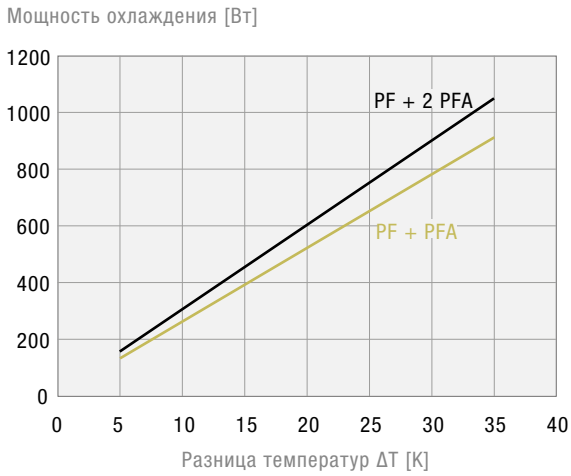

PF 32.000 EMC IP 55

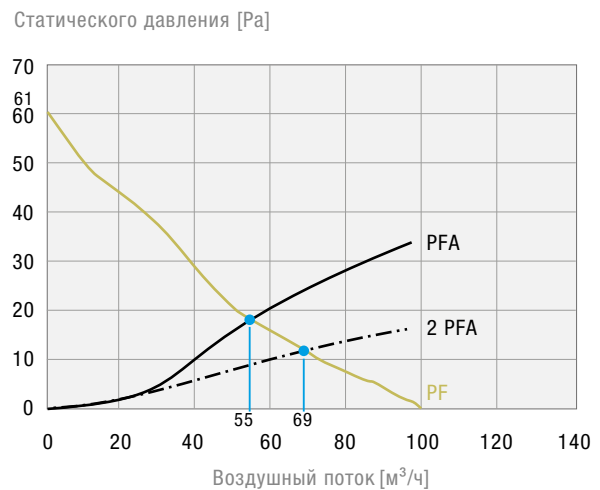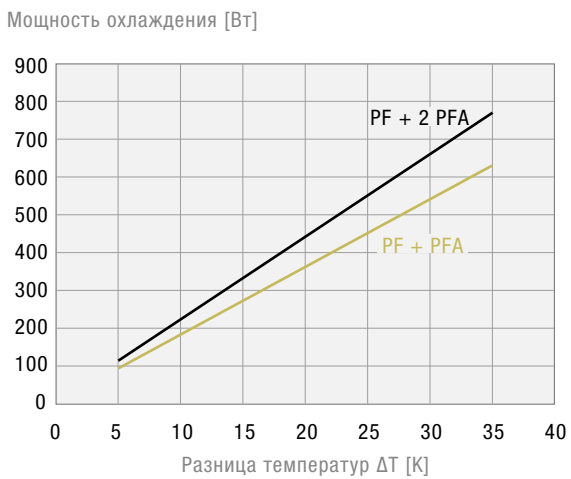

Габаритные размеры

мм	PF 32.000 EMC		PFA 30.000 EMC
	AC	DC	
X	202	202	202
Y	202	202	202
Z1	6	6	6
Z2	87	81	34
A	178	178	178
B	178	178	178

