НАГРЕВАТЕЛЬ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

CREx 020 | от 50 Вт до 250 Вт (T3)

Фото Арт. № 02033.0-00

- > Для взрывоопасных зон
- > Большая поверхность теплообмена
- > Монтаж на DIN-рейку и винтами
- > Возможность применения при колебании напряжения
- > Температурный класс T3
- > Прост в обслуживании

Взрывозащищенный нагреватель температурного класса T3 (200 °C макс.) для обогрева и предотвращения образования конденсата. Применяется в электротехнических шкафах управления, распределительных шкафах, а также в измерительном оборудовании.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Температурный класс	T3
Тип взрывозащиты Ex II 2 GD **По газам** **По пыли**	 Ex db IIC T3 Gb Ex tb IIIC T200°C Db IP66
Температура окружающего воздуха	от -60 до +85 °C (от -76 до +185 °F)
Температура на поверхности	макс. +200 °C (+392 °F)
Нагревательный элемент	мощный резистор
Корпус	алюминиевый профиль, аннодированое серебро
Подключение	Кабель в силиконовой оплетке 3x0,75 мм² (без галогенов), длина 1 м
Подключение PE	от 0,75 до 2,5 мм²
Крепление	на DIN рейку 35 мм, EN 60715 для нагревателей размерами 80x48 мм и 120x60 мм Крепление винтами с 2-мя отверстиями для всех нагревателей опция для крепления
Монтажное положение	вертикальный воздушный поток воздуха (подключение снизу)
Температура хранения	от -60 до +85 °C (от -76 до +185 °F)
Влажность при эксплуатации/хранении	макс. 90 % RH (без образования конденсата)
Степень защиты/Класс защиты	IP66 / I (провод заземления)
Допуски	EPS 16 ATEX 1 109 X IECEx EPS 16.0048X EAC (Сертификат соответствия таможенного союза)

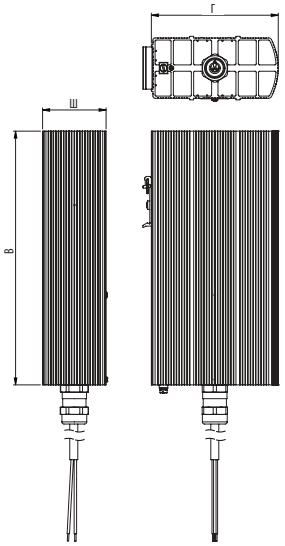

CREx 020 монтаж на DIN-рейку

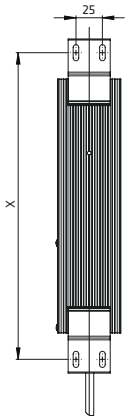

CREx 020 монтаж винтами

Монтаж на DIN-рейку	Монтаж винтами		Рабочее напряжение	Мощность нагрева	Рекоменд. предохр. (задерж.времени)	Размеры (Г x Ш x В)	Вес (прибл.)
Арт. №	Арт. №	Межосевое расст. X					
02031.0-00	02031.0-10	150 мм	AC 230 В	50 Вт	0,5 A	80 x 48 x 110 мм	0,7 кг
02031.9-00	02031.9-10	150 мм	AC 120 В	50 Вт	1,0 A	80 x 48 x 110 мм	0,7 кг
02032.0-00	02032.0-10	225 мм	AC 230 В	100 Вт	1,0 A	80 x 48 x 180 мм	1,0 кг
02032.9-00	02032.9-10	225 мм	AC 120 В	100 Вт	2,0 A	80 x 48 x 180 мм	1,0 кг
02033.0-00	02033.0-10	225 мм	AC 230 В	150 Вт	1,5 A	120 x 60 x 180 мм	1,4 кг
02033.9-00	02033.9-10	225 мм	AC 120 В	150 Вт	3,0 A	120 x 60 x 180 мм	1,4 кг
02034.0-00	02034.0-10	300 мм	AC 230 В	200 Вт	2,0 A	120 x 60 x 240 мм	1,7 кг
02034.9-00	02034.9-10	300 мм	AC 120 В	200 Вт	4,0 A	120 x 60 x 240 мм	1,7 кг
-	02035.0-10	275 мм	AC 230 В	250 Вт	2,5 A	160 x 80 x 220 мм	2,3 кг
-	02035.9-10	275 мм	AC 120 В	250 Вт	5,0 A	160 x 80 x 220 мм	2,3 кг

www.stego.ru | www.stego.com.ru | www.stego.com.ua

31.03.2017 | Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Отсутствие ошибок и опечаток не гарантируется. Пригодность оборудования и связанные с этим риски должны быть определены конечным заказчиком.