





## DLUH2 моноблочный УЗИП для двух информационных линий


### Размеры (в мм)



DLUH2-48DBC

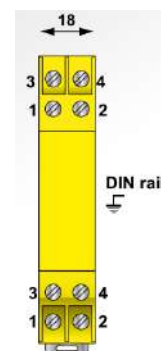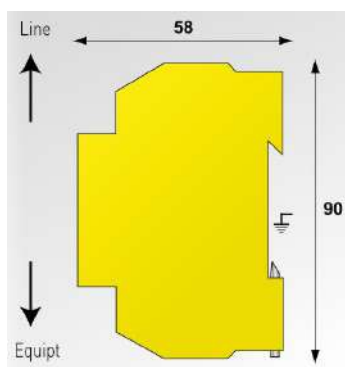

### Схема



- P трехполюсный газовый разрядник
- D полупроводниковая схема
- L индуктивность

### Спецификация

Интерфейс / Сигнал		48V ISDN	Fipway WorldFIP Fieldbus-H2	4-20 mA токовая петля 24В	Profibus Interbus Fieldbus LON	RS485 RS422	10BaseT
Назначение		Защита двух двухпроводных линий					
Номинальное рабочее напряжение	$U_N$	48 VDC	48 VDC	24 VDC	12 VDC	6 VDC	6 VDC
Макс. рабочее напряжение DC/AC	$U_c$	53/37	53/37	28/20	15/10	10/7	10/7
Уровень защиты при $I_n$	$U_p$	70 V	75 V	40 V	30 V	20 V	25 V
Максимальная частота	$f_{max}$	>3 МГц	>20 МГц	>3 МГц	>3 МГц	>3 МГц	>20 МГц
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс)	$I_n$	5 kA					
Макс. разрядный ток (8/20 мкс)	$I_{max}$	20 kA					
Импульсный ток молнии (10/350 мкс)	$I_{imp}$	5 kA					
★ Рабочий ток в линии	$I_L$	до 2,4 А					
Вносимая ёмкость	C	<25 пФ					
Время срабатывания	$t_A$	<1 нс					
Сечение проводников		0,4 - 1,5 мм <sup>2</sup>					
Монтаж		DIN-рейка 35 мм					
Рабочая температура		от -40°C до +85°C					
Материал корпуса		Термопластик UL94-V0					
Степень защиты корпуса		IP20					
Вес		90 гр					

### Информация для заказа

Наименование	DLUH2-48D3	DLUH2-48DBC	DLUH2-24D3	DLUH2-12D3	DLUH2-06D3	DLUH2 - 06DBC
Артикул	640734	640744	640733	640732	640731	640741