






Прибор соответствует ТУ 84.15-016-09245269-2019 и предназначен для осуществления охлаждения различных по объёму, шкафов и доков. Прибор выполнен в металлическом корпусе с размещёнными внутри элементами Пельтье, а также радиаторами и

вентиляторам для теплосъёма.

Крепление прибора осуществляется через заранее сделанный вырез прямоугольной формы в шкафу. Кондиционер заводится охлаждающей частью внутрь корпуса и закрепляется винтами по периметру фланца.

*Горячая сторона
вентилятора
(внешняя)*

*Холодная сторона
вентилятора
(внутренняя)*

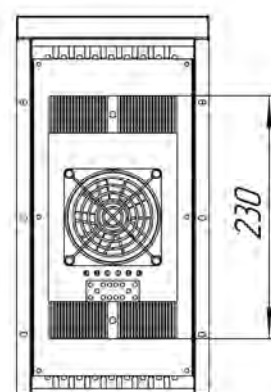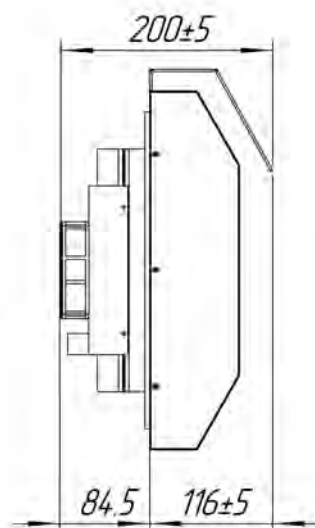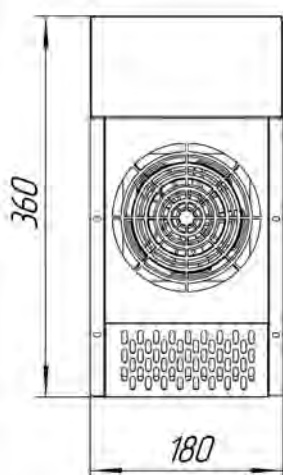

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПА-100-48

Мощность охлаждения, Вт	100
Класс защиты	IP55
Предельная рабочая температура, ~С	+55
Габаритные размеры без кожуха (ШхВхГ), мм	150x300x150
Габаритные размеры с кожухом (ШхВхГ), мм	180x360x200
Требуется терморегулятор	Да
Требуется блок питания	Да
Рабочие параметры $U_p * I_n = P_n$	12V * 17,5A = 210W 24V * 8,75A = 210W 48V * 4,375A = 210W
Вес, кг	4,2