


ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
Серия SLV
SLV-1501


Производительность, м ³ /ч	59
Номинальное напряжение, В	AC 230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	152x152x73
Монтажный вырез	125x125
Механизм открытия фильтра	откидной (с помощью инструмента)
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 3
Потребляемая мощность, Вт	21
Степень защиты	IP55
Класс очистки	G4
Рабочая температура, °C	-20...+45
Уровень шума, дБА	43
Срок службы, ч	50 000
Тип подшипника	качения
Электрическое подключение	пружинная клемма, 22 AWG

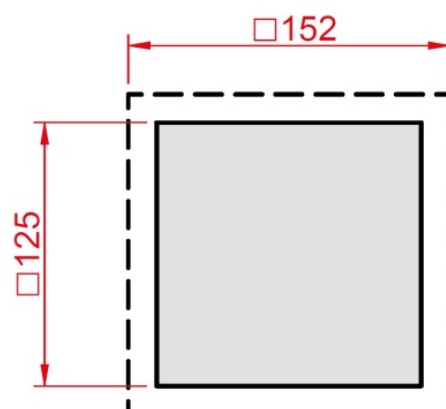