




Прибор соответствует ТУ 84.15-016-09245269-2019 и предназначен для осуществления охлаждения различных по объёму, шкафов и боксов. Прибор выполнен в металлическом корпусе с размещёнными внутри элементами Пельтье, а также радиаторами и



вентиляторам для теплосъёма.

Крепление прибора осуществляется через заранее сделанный вырез прямоугольной формы в шкафу. Кондиционер заводится охлаждающей частью внутрь корпуса и закрепляется винтами по периметру фланца.

*Горячая сторона  
вентилятора  
(внешняя)*

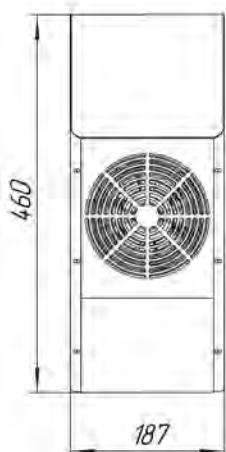

*Холодная сторона  
вентилятора  
(внутренняя)*

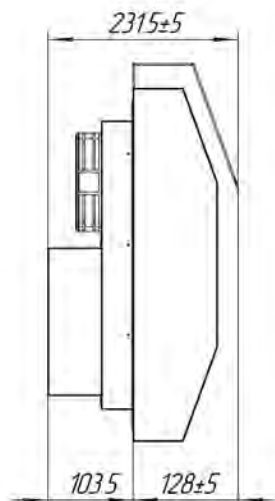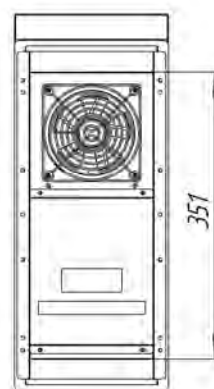

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПА-200-48-Н

Мощность охлаждения, Вт	200
Мощность обогрева, Вт	200
Класс защиты	IP55
Предельная рабочая температура, °С	-20 ... +55
Габаритные размеры без кожуха (ШхВхГ), мм	181x400x205
Габаритные размеры с кожухом (ШхВхГ), мм	187x460x2315
Требуется терморегулятор	Нет
Требуется блок питания	Да
Рабочие параметры $U_p * I_n = P_n$	48V * 8,5A = 408W
Вес, кг	9